


## 墙板自攻钉 DRYWALL SCREW GB/T 14210 - 1993

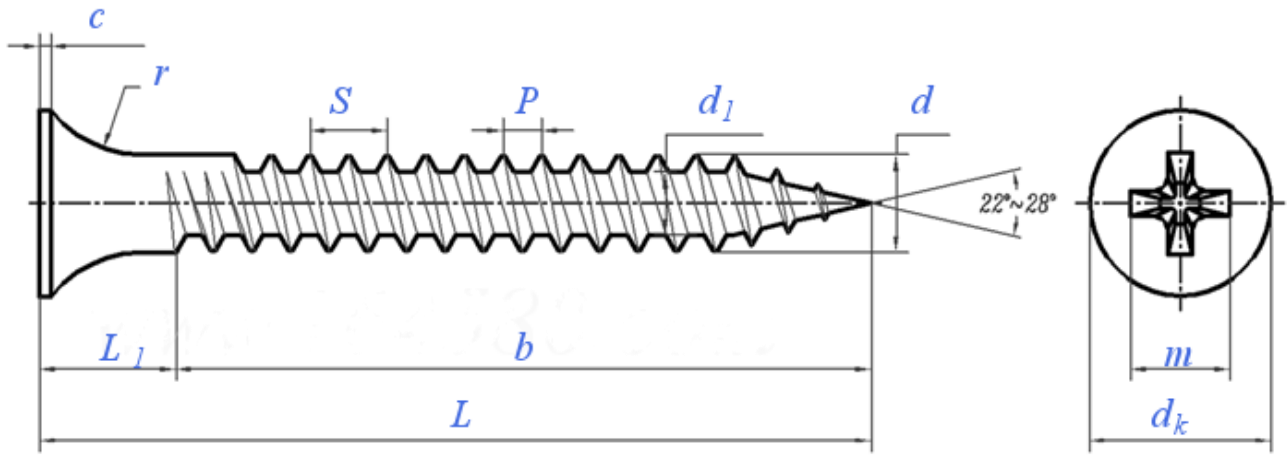

螺纹规格 Thread Specification		3.5	3.9	4.2
<b>d</b>				
<b>P</b>	螺距 Pitch	1.4	1.6	1.7
<b>S</b>		2.8	3.2	3.4
<b>dk</b>	最大值 Max	8.58	8.58	8.58
	最小值 Min	8	8	8
<b>c</b>	最大值 Max	0.8	0.8	0.8
	最小值 Min	0.5	0.5	0.5
<b>r</b>	≈	4.5	5	5
<b>d</b>	最大值 Max	3.65	3.95	4.3
	最小值 Min	3.45	3.75	4.1
<b>d1</b>	最大值 Max	2.46	2.74	2.93
	最小值 Min	2.33	2.59	2.78
<b>槽号 GROOVE#</b>		2	2	2
<b>m</b>	参考 reference	5	5	5
深度	最大值 Max	3.1	3.1	3.1
	最小值 Min	2.5	2.5	2.5