


天津鑫锐丰科技有限公司TIANJIN XINRUIFENG TECHNOLOGY CO., LTD.

品名	干壁钉钻尾	图别		图号	
DESCRIPTION	DRYWALL SCREW WITH DRILLING POINT	成品图		图号	

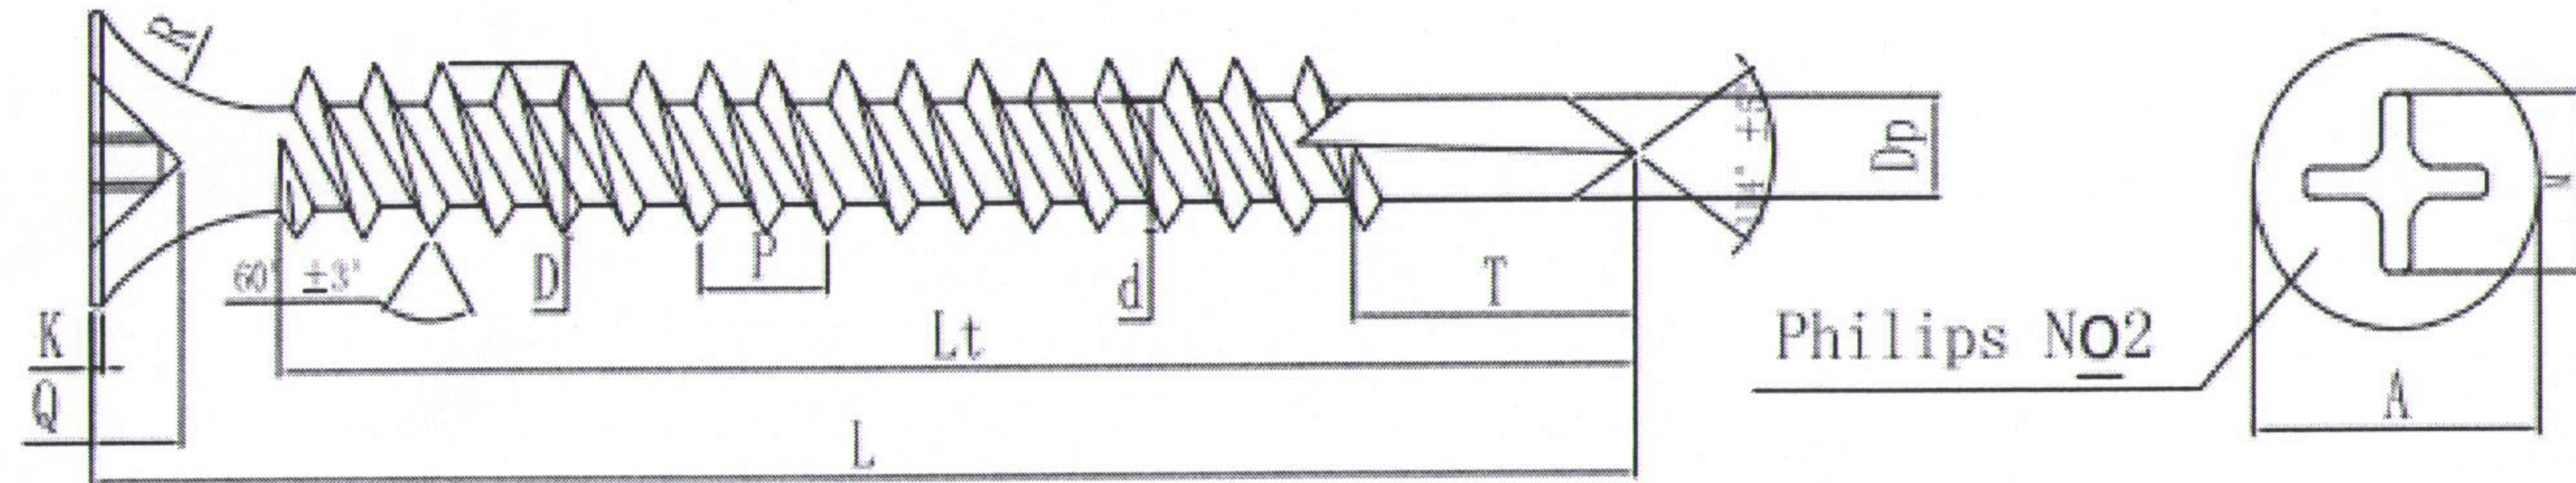

(检验测试要点说明) MAJOR DESCRIPTION FOR TESTING: SURFACE 表面硬度: min. HV (0.3) 550-800
 *贯穿条件按DIN标准测试
 *镀锌要求: 磷酸盐处理
 *扭力值: 28MIN以上
 *线径: 2.72mm 材质: 22A 55mm以下全牙

公称	SIZE	M	A	K	Q	P	D	d	R	T	Dp			
3.5 * L	Max	5.10	8.30	0.08	3.10	/	3.60	/	5.50	4.50	2.85			
	Min	4.50	8.00	0.06	2.60	2.98	3.40	2.2	4.50	4.00	2.80			

Nominal Length	L	25	32	38	41	45	50	55						
	Max	26.00	33.00	39.00	42.00	46.00	51.00	56.00						
	Min	24.00	31.00	37.00	40.00	44.00	49.00	54.00						

打头长度		毛胚长	建议长度						Remark 修改说明
	M3.5*25	23.1	23.2-23.3					1	
	M3.5*32	30.1	30.2-30.3					2	
	M3.5*45	43.1	43.2-43.3					3	
	M3.5*50	48.1	48.2-48.3					4	

核准 Approve	石柳彬	审查 Check	李建飞	绘图 Draft	曹子建	日期 Date	2018-9-16	单位 Unit	mm	客户确认 Confirm	
------------	-----	----------	-----	----------	-----	---------	-----------	---------	----	--------------	--